パイピングキット
取付説明書

取付けは必ず専門業者に依頼してください。
取扱説明書を先に読んでから作業を行なってください。
本書はご使用前に必ずお読みください。
本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。
万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

商　品　名	車種別パイピングキット
用　途	自動車専用部品
コ　ー　ド　№	1302-SM006
製品説明書品番	E04521-M30012-00 Ver.3-3.05
整備要領書品番	1036K02、1036K07
メーカー車種	ミツビシ ランサーエボリューション Ⅶ・Ⅷ・Ⅷ MR RS GSR CT9A ミツビシ ランサーエボリューション Ⅸ RS GT GSR CT9A
エンジン型式	４Ｇ６３
年　式	2001年01月～
備　考	・ノーマルクリーナーケース対応。（当社スーパーパワーフロー併用不可）

※適合車両の年式は、2005年03月現在のものです。
2005年03月以降に登録された車両への適合については、ＨＫＳ各営業所・受注センターにお問い合わせください。

改訂の記録

改訂№	日　付	記　載　変　更　内　容
3-3.01	2001/05	初版
3-3.02	2002/01	パーツリスト変更、記載事項変更
3-3.03	2003/04	記載事項変更
3-3.04	2003/12	パーツリスト変更
3-3.05	2005/03	パーツリスト変更

2005年03月03日発行(禁無断複写、転載) ㈱エッチ・ケー・エス

パーツリスト

連番	コードNo	品　　名	数量	形　状	備　　考
1	G17811-M30030-00	サクションパイプ	1		
2	90400-116100	シリコンホース φ65	1		L=55
3	1803-SA038	シリコンホース φ80	1		L=70
4	90401-091100	ジョイントホース φ35	1		L=55
5	90121-037100	ホースバンド #20	2		
6	18005-AK011	ホースバンド #48	2		
7	G09121-K00030-00	ホースバンド #52	2		
8	14999-AK032	ホースニップル φ4	1		
9	14999-AK034	ホースニップル φ8	1		
１０	18005-AK023	ホースクリップ φ8	1		
１１	93050-002100TP	取扱説明書	1		
１２	E04521-M30012-00	取付説明書	1		

※パーツリスト内の部品を別途購入する際は、補修パーツとして設定してある為、受注センターにお問い合わせください。

受注センター
ＴＥＬ：０５４４－２９－１２３４
ＦＡＸ：０５４４－２９－１１５１

１．ノーマルパーツ取外し

作業を始める前に、バッテリのマイナス端子を取外してください。
必ず整備要領書及び取扱説明書に準じて作業を行なってください。

(1)図1-1を参照して、下記純正パーツを取外してください。(図1-1)
・エアダクト
・エアクリーナAssy
・エアインテークホース
・エアバイパスバルブ

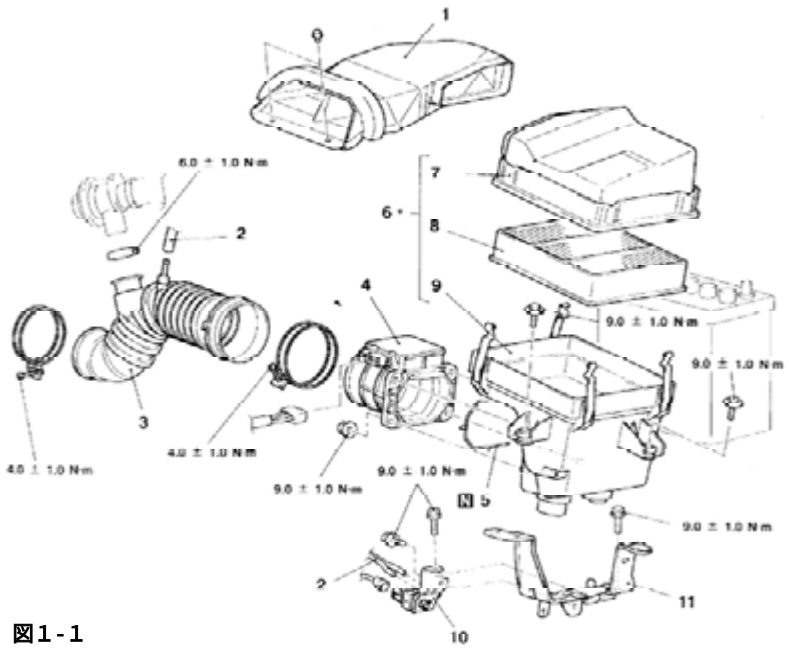

図1-1

＜名称＞
１．エアダクト
２．バキュームホース
３．エアインテークホース
４．エアフロセンサー
５．ガスケット
６．エアクリーナーAssy
７．エアクリーナーカバー
８．エアクリーナーエレメント
９．エアクリーナーボデー
１０．ソレノイドバルブ
１１．エアクリーナーブラケット

２．サクションパイプキット取付け

(1)ホースバンド#48,ホースバンド#52,ホースバンド#20を使用して、シリコンホースφ65,シリコンホースφ80,ジョイントホースφ35をサクションパイプに取付けてください。
(図2-1)(P1×1,P2×1,P3×1,P4×1,P5×2,P6×2,P7×2)

(2)ホースニップルφ4,ホースニップルφ8をサクションパイプに取付けてください。
(図2-1)(P8×1,P9×1)

※ホースニップルを取付ける際は、シールテープを使用して取付けてください。

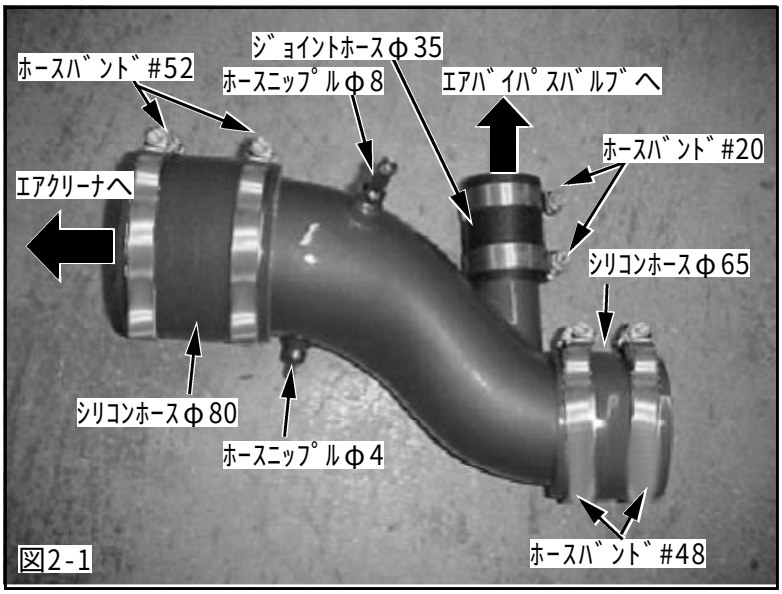

図2-1

(3)サクションパイプをターボチャージャAssyに取付けてください。
この際、ホースバンドは締付けないでください。

(4)エアバイパスバルブをジョイントホースφ35に取付けてください。

(5)それぞれのゴムホースをホースニップルに差し込んでください。

(6)ホースニップルφ8をホースクリップφ8で固定してください。(図2-2)(P10×1)

(7)サクションパイプの位置を決め、ホースバンドを締付けてください。

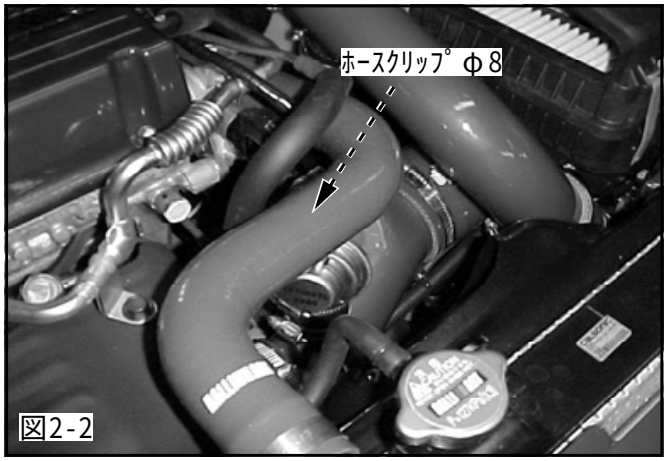

図2-2

３．ノーマルパーツ取付け

(1)エアクリーナケースを取付けてください。

(2)バッテリのマイナス端子を取付けてください。

４．取付け後の確認

(1)取扱説明書の「取付後の確認」に従って確認作業を行なってください。