

メタルキャタライザーキット 取付説明書



Pursuing the Ultimate in Engine Performance and Efficiency.
HKS Company Limited.

取付けは必ず専門業者に依頼してください。

取扱説明書を先に読んでから作業を行ってください。

本書はご使用前に必ずお読みください。

本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。

万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにご購入の販売店にご連絡ください。

商 品 名	車種別メタルキャタライザーキット
用 途	自動車専用部品
コ ー ド No.	33005-AN003
取付説明書 品 番	E65460-N22026-00 Ver. 3-3.07
整備要領書 品 番	フェアレディZ : F004982 / スカイライン : F156044 / フーガ : A029001
メ ー カ ー 車 種	ニッサン フェアレディZ UA-Z33 / CBA-Z33 ニッサン フェアレディZ ロードスター UA-HZ33 / CBA-HZ33 ニッサン スカイライン UA-CPV35 ニッサン フーガ CBA-PY50
エ ン ジ ン 型 式	VQ35DE
年 式	フェアレディZ : UA-Z33 (6-MT・5-AT) 2002年7月～2004年8月 CBA-Z33 (6-MT・5-AT) 2004年9月～2006年12月 フェアレディZロードスター : UA-HZ33 (6-MT・5-AT) 2003年10月～2004年8月 CBA-HZ33 (5-AT) 2004年9月～2006年12月 スカイライン : UA-CPV35 (6-MT/5-AT) 2003年1月～2004年10月 フーガ : CBA-PY50 2004年10月～
備 考	

※ 適合車両の年式は、2007年4月現在のものです。

2007年4月以降に登録された車両への適合については、HKS受注センターにお問い合わせください。

2007年3月22日発行

HKS MUFFLER

パーツリスト

連番	コード No.	品名	数量	形状	備考
1	G65460-N22010-00	触媒 (R)	1		
2	G65460-N22020-00	触媒 (L)	1		
3	92112-233100	スタッドボルト (M10)	4		
4		座付ナット (M10)	6		P=1.25
5		ナット (M10 P=1.5)	4		
6		ナット (M10 P=1.25)	2		
7		ボルト (M10 L=40)	4		P=1.5
8		ボルト (M10 L=25)	2		P=1.25
9		スプリングワッシャー (M10)	6		
10		プレーンワッシャー (M10)	12		
11	G65455-K00350-00	ガスケット	2		
12	E65460-K00010-00	取扱説明書	1		
13	E65460-N22026-00	取付説明書	1		
14	E65460-N22030-00	試験成績書	1		前期 M/T フェアレディZ
15	E65460-N22040-00	試験成績書	1		前期 A/T フェアレディZ

パーツリスト

連番	コード No.	品名	数量	形状	備考
16	E65460-N21090-00	試験成績書	1		前期 M/T スカイライン
17	E65460-N21100-00	試験成績書	1		前期 A/T スカイライン
18	E65460-N22070-00	試験成績書	1		後期 M/T フェアレディZ (294PS 仕様)
19	E65460-N22100-00	試験成績書	1		前期 M/T フェアレディZ ロードスター
20	E65460-N22090-00	試験成績書	1		後期 A/T フェアレディZ
21	E65460-N22110-00	試験成績書	1		後期 A/T フェアレディZ ロードスター
22	E65460-N22120-00	試験成績書	1		前期 A/T フェアレディZ ロードスター
23	E65460-N22130-00	試験成績書	1		後期 M/T フェアレディZ (280ps 仕様)
24	E65460-N37010-00	試験成績書	1		フーガ

※ パーツリスト内の部品を別途購入する際は、補修パーツとして設定してある為、HKS受注センターにお問い合わせください。 受注センター TEL 0544-29-1234
FAX 0544-29-1151

HKS MUFFLER


1. ノーマルパーツ取外し

作業を始める前にバッテリーのマイナス端子を取外し、必ず整備要領書及び取扱説明書に準じて作業を行ってください。

- (1) 純正触媒に取付けてある A/F センサーを取外してください。
- (2) 純正触媒本体を取外してください。【図 1】

アドバイス

- 取外した純正部品（触媒・リア側ガスケット・ボルト・ナット類）は再使用しませんので保管してください。
- 三角ガスケット、ミッションブラケットボルトは再使用します。
- リア側ガスケットはキット内の新品を使用してください。

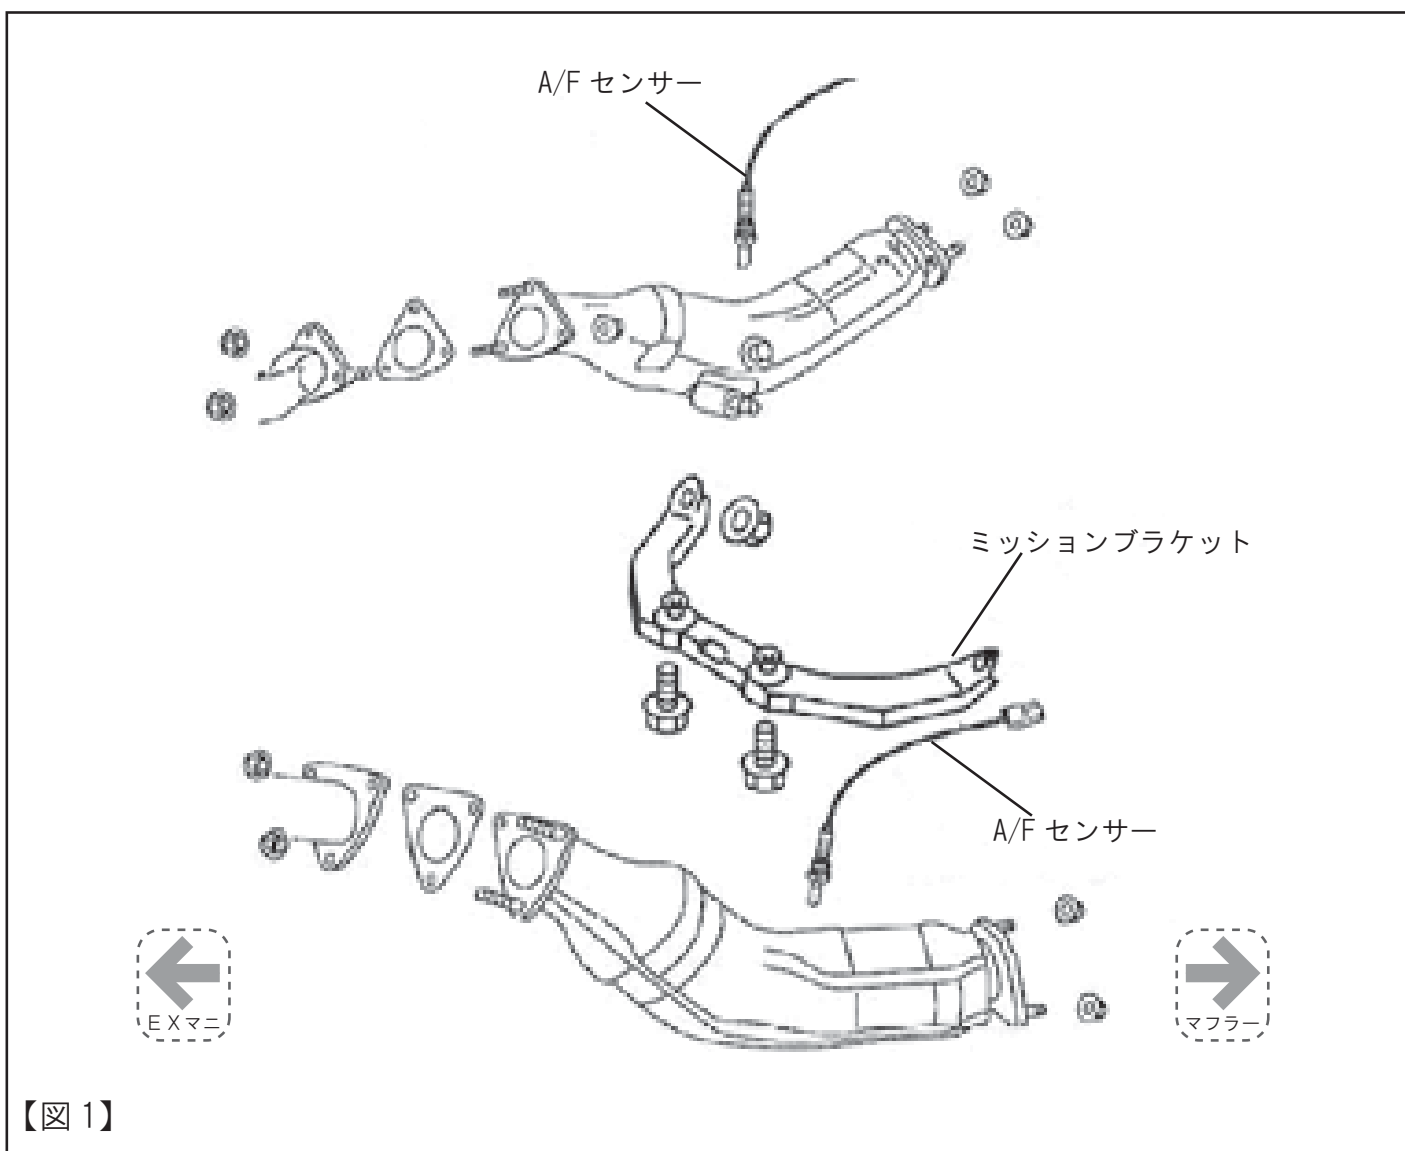


2. 触媒の取付け

- (1) 触媒 (R)、触媒 (L) にスタッドボルト (M10) のネジ部の短い側を取付けてください。
【図 2-2】 (P1×1, P2×1, P3×4)


締付けトルク N・m (kgf・m)

〔 スタッドボルト T=25 (2.5) 〕

※ 図は左バング側ですが、
同様に右バング用触媒にも
取付けてください。

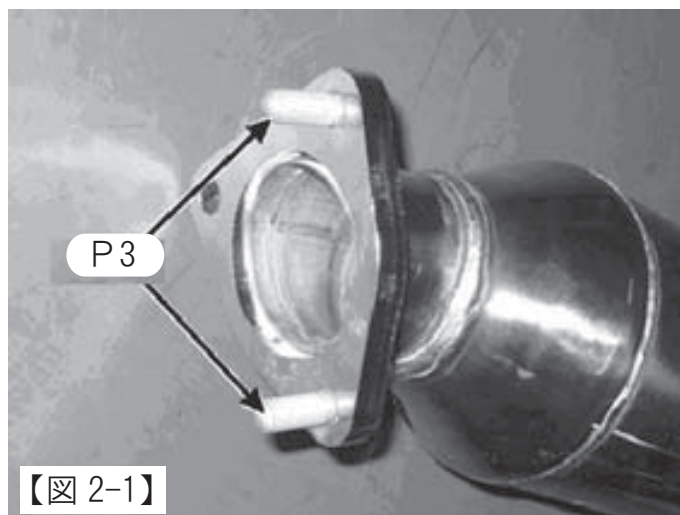

HKS MUFFLER

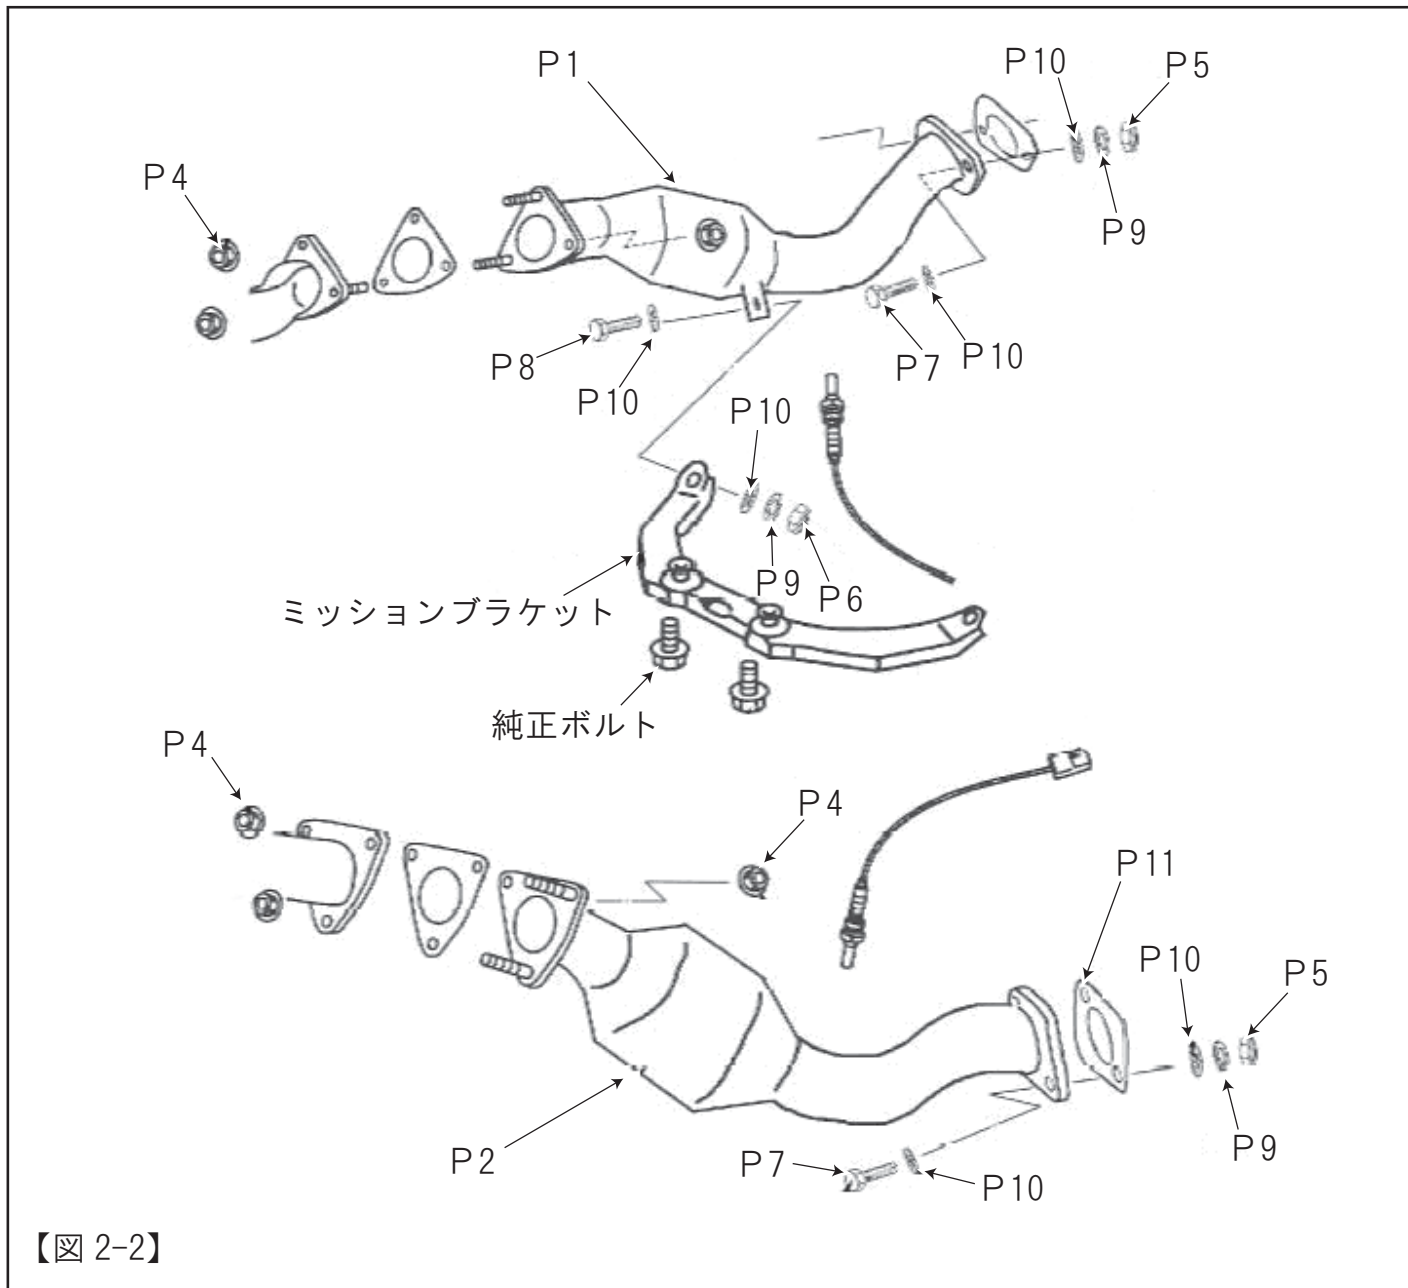

(2) 純正ガスケット、ボルト (M10 L=40)、ナット (M10 P=1.5)、座付ナット (M10)、プレーンワッシャ (M10)、スプリングワッシャ (M10)、マフラーガスケットを使用して、左右の触媒を車両に取付けてください。

【図 2-2】 (P4×6, P5×4, P7×4, P9×4, P10×8, P11×2)

締付けトルク N・m (kgf・m)

〔座付ナット	T=63 (6.3) 〕
〔ボルト・ナット類	T=49 (5.0) 〕

(3) 触媒に A/F センサーを取付けてください。【図 2-2】

締付けトルク N・m (kgf・m)

〔 A/F センサー T=45 (4.6) 〕

(4) 純正ボルト、ボルト (M10 L=25)、ナット (M10 P=1.25)、プレーンワッシャ (M10)、スプリングワッシャ (M10) を使用して、ミッションブラケットを図のように取付けてください。

【図 2-2】 (P6×2, P8×2, P9×2, P10×4)

締付けトルク N・m (kgf・m)

〔 純正ボルト T=29 (3.0) 〕

〔 ボルト・ナット類 T=49 (5.0) 〕

(5) マフラーの車体各部とのクリアランスや、干渉のないことを確認し、触媒を本締付けしてください。

締付けトルク N・m (kgf・m)

〔 E X マニフレンジ T=63 (6.3) 〕

〔 ミッションブラケット
触媒ブラケット T=49(5.0) 〕

〔 マフラーフランジ T=49(5.0) 〕

3. 取付け状態の確認

(1) バッテリーのマイナス端子を取付けてください。

(2) 取付け作業終了後、各部干渉がないことを確認してください。

(3) エンジンを始動し、約 2500 回転で回して排気漏れや異常音を点検してください。

(4) 試運転により、再度排気漏れや異常音を点検してください。

*取付作業終了後、必ず取扱説明書の「取付け後の確認」に従って確認作業を行ってください。



株式会社 エッチ・ケー・エス

〒418-0192

静岡県 富士宮市 北山 7181

<http://www.hks-power.co.jp/>

改訂の記録

改訂 No.	日付	
3-3.01	2005/9	初版
3-3.02	2005/11	適合車種追加
3-3.03	2006/2	適合車種追加・備考欄追加
3-3.04	2006/6	適合車種追加
3-3.05	2006/12	適合車種追加
3-3.06	2007/2	適合車種追加
3-3.07	2007/4	適合車種追加