

OIL LINE FILTER



オイルラインフィルター
14008-AK005

株式会社 エッチ・ケー・エス

〒418-0192

静岡県富士宮市北山7181

<http://www.hks-power.co.jp/>

本商品に関するお問合せは、
お買上の販売店までお願い致します。

E04214-K00020-00

2012年9月 Ver. 3-3.02

取付けは必ず専門業者に依頼してください。

取扱説明書を先に読んでから作業を行なってください。

本書はご使用前に必ずお読みください。

本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

はじめに

この度はHKS製品をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。

取付けは必ず専門業者に依頼してください。

取付け終了後は、本書に記載されている内容を守り安全に使用してください。

取付けを行なう前に本書を必ず読み、理解したうえで作業を行なってください。

商品の特徴

- ターボチャージャのオイルインレット配管中のオリフィスより、目の細かいフィルターを使用することにより、オリフィスに異物が詰まることを防ぎます。

本書・本製品について

- 本書は、本製品を安全に取付けていただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するために守っていただきたい注意事項を記載しています。
- お客様又は第三者が本製品及び付属品を加工したり、改造して使用したり、用途外に使用したことにより受けた損害について、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は、HKS製品を装着している車両への取付けを基準に製作されています。
- 本製品は、日本国内での使用を目的に製作されています。海外では使用しないでください。
This product is designed for use in Japan only. It must not be used in any other country.
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なく変更する事があります。
- 本書は、予告なく改版する事がありますので、本製品との整合をご確認してください。

取付け方法


- ターボチャージャのオイルインレット配管のオリフィスより上流側に取付けてください。
- 取付け前に、エアブローするなど各接続部に異物の付着がない状態にしてください。

アドバイス

- ・本製品で使用できるオイルラインパーツは、接続形状がAN4のものに限ります。(図1)

締付けトルク N・m [kgf・m]

T=11~13 {1.1~1.3}

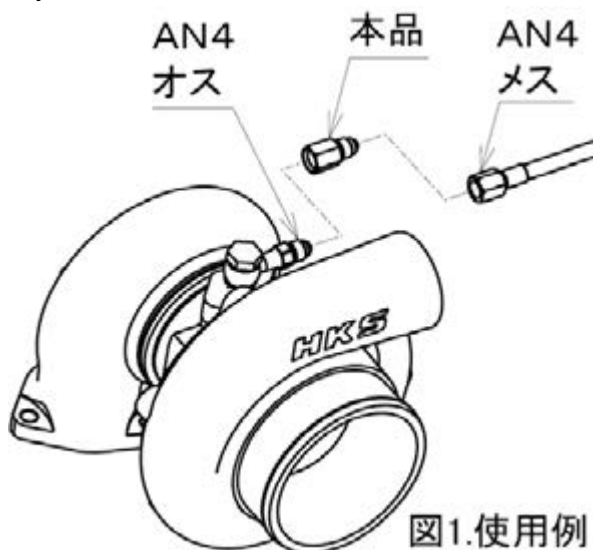

注意

- オイルライン組立ての際、シールテープ及び液状ガスケットは使用しないでください。ターボチャージャ Assy のオイルラインを塞ぎ、ターボチャージャ Assy を破損させる恐れがあります。

維持・管理

快適に運転していただくために、お車を運転する前には必ず日常点検を行なってください。

- 安全な整備はドライバーの責任です。必ず実施してください。
- エンジンオイル交換時に分解洗浄してください。

異常・故障等の対応

- 故障等の修理はお客様ご自身では絶対に対処せず、必ず専門業者に依頼してください。
- 走行中、異音・異臭・振動等の異変があった場合にはユーザマニュアルに従って対処してください。