

# H K S ダクトカバー 取付説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。  
本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。  
・本製品は下記に示す車両のみ取付可能です。

製品名称	ダクトカバー
車名	三菱 ランサーエボリューション 、 、
車両型式	G F - C P 9 A ・ G H - C T 9 A
年式	G F - C P 9 A            9 8 / 1 ~ 0 1 / 1 G H - C T 9 A            0 1 / 2 ~
エンジン型式	4 G 6 3
製品番号	1 4 0 1 1 - A M 0 0 2
備考	

構成部品及び付属品	使用数	コード No
ダクトカバー	1	G 5 2 7 4 1 - M 4 1 0 1 0 - 0 0
スペーサーボルト	4	G 9 9 1 1 1 - 0 0 0 0 0 1 - 0 0
プレートワッシャ	8	9 4 6 1 2 - 0 6 1 2 1 6
取付説明書	1	E 5 2 7 4 1 - M 4 1 0 2 0 - 0 0




Pursuing the Ultimate in Engine Performance and Efficiency.  
HKS Company Limited.

株式会社 エッチ・ケー・エス

取説品番 E 5 2 7 4 1 - M 4 1 0 2 0 - 0 0      2002年7月1日発行

Ver . NO . 2-1.0A

## 組付図

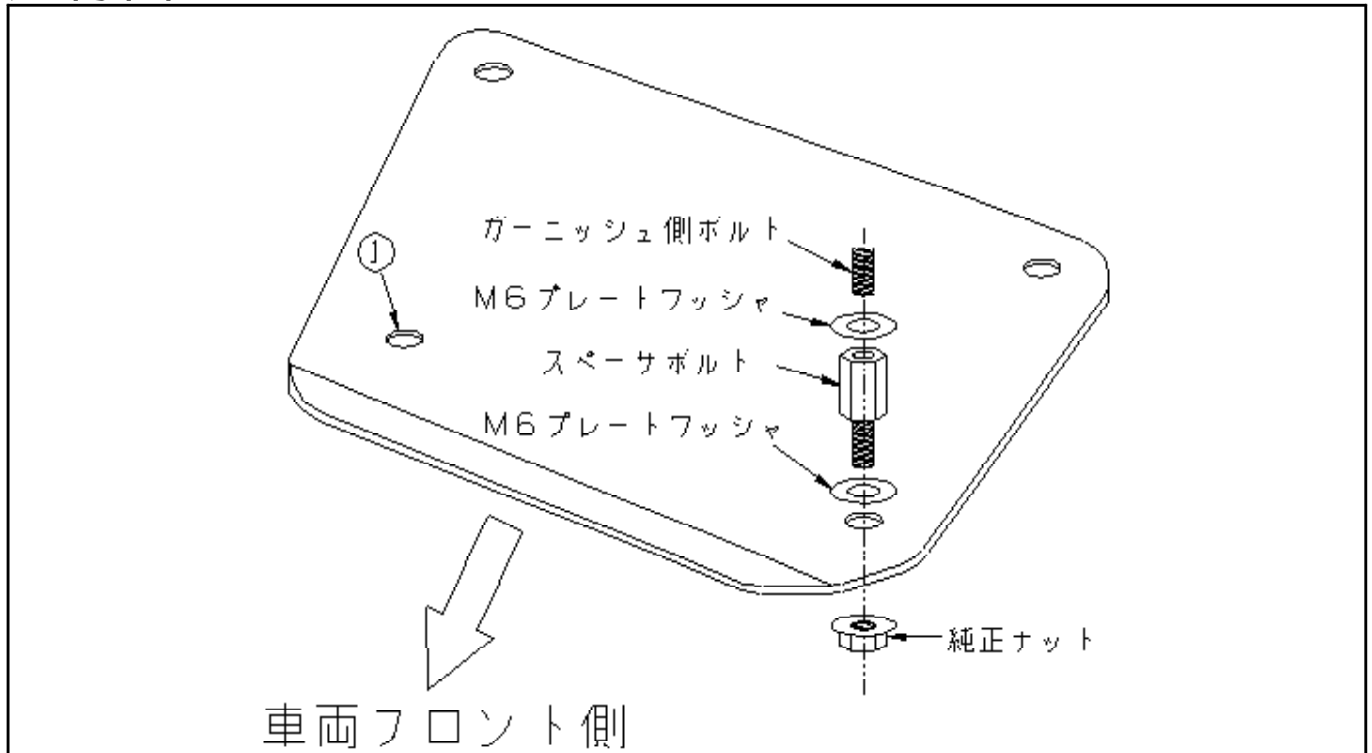

- \* フロント側から向かって左のガーニッシュを固定してあるナットを外し、スペーサボルトで固定してください。ダクトカバーは純正ナットを再使用して取付けてください。
- \* ランサーエボリューション CT9A は図中 に当たる部分にはガーニッシュ側のボルトがないので他の3点で留めてください。取付けに使用しないボルト穴はアルミテープなどを用いて塞いでください。



注意

サーキット走行等でオーバーヒートの恐れがある場合はダクトカバーは取外して走行してください。ダクトカバーを外している時はエキゾーストマニホールドに水がかからないようにしてください。エキゾーストマニホールドが高温の時に水がかかると変形や割れの原因になります。

走行直後のダクトカバーは高温になります。火傷等の恐れがありますので走行直後のダクトカバーには触れないようにしてください。