

H K S

SUPER MANIFOLD with CATALYZER

取扱説明書

お願い

この度は、弊社製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

★この取扱説明書は製品を使用する際と、自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになって、正しくお使いください。

★本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

・本製品は下記に示す車両のみ取付可能です。

万が一お車と本製品の型式等が異なる場合は、速やかにお買いあげの販売店にご連絡ください。

製品名称	SUPER MANIFOLD with CATALYZER BOXER-spec
車名	スバル BRZ
車両型式	DBA-ZC6
年式	2012/04～
エンジン型式	FA20
製品番号	33009-AF005
取扱説明書品番	E65460-F31010-00
備考	<p>・ H K S Z C 6 用 FLASH EDITOR と組合せて使用してください。 組合せて使用しない場合は、エンジンチェックランプが点灯する恐れがあります。</p> <p>*FLASH EDITOR の取付けに際しては、FLASH EDITOR 付属の取説をご参照ください。</p>

取扱説明書を先に読んでから作業を行ってください。
本書はご使用前に必ずお読みください。



Pursuing the Ultimate in Engine Performance and Efficiency.
HKS Company Limited.

株式会社 エッチ・ケー・エス

2013年8月10日発行

Ver. NO. 2-1.0A

もくじ

(1) ご使用前に必ずお読みください	ページ
●安全上の注意	2～3
(2) 製品についてのご説明	2
(3) 使用法	4
(4) 組付法	4
(5) 取付後の確認	5～10
(6) 維持・管理	10～11
	11～12

はじめに確認してください。

★この製品は下記リストの部品、付属品で構成されています。不足や不具合がある場合は、お買上の販売店までご連絡ください。

★装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で排気漏れや故障の原因になる場合がありますので注意してください。

	構成部品及び付属品	使用数
①	製品本体(マニホールドキャタライザー)	1
②	フラッシュエディター	1
③	ガスケット(フロントパイプ側)	1
④	ガスケット(エンジン側)	2
⑤	サーモシール 300×300	1
⑥	ボルト (M10 P1.5 L=40)	2
⑦	ナット (M10 P1.5)	2
⑧	スプリングワッシャ (M10)	2
⑨	プレートワッシャ (M10)	4
⑩	タイラップ	4
⑪	A/Fセンサー延長用ハーネス	1
⑫	プラグ大	1
⑬	プラグ小	1
⑭	排ガス成績証明書	1
⑮	取扱説明書	1

1) ご使用の前に必ずお読みください。

安全上の注意

●弊社の「取扱説明書」には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

本文中のマーク説明（表示と図記号）

警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。
-----------	--

注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷または中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、及び物質損害の発生のみが想定される状況を示します。
-----------	--

お願い	この表示を無視して誤った取扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、故障する内容及び利用できない機能や事項などの内容を示します。
------------	--

警告	●自動車のエキゾーストマニホールドやマフラーの交換は本来、設備の整った自動車整備工場で、専門の教育を受けた整備士がおこなうべき危険な作業です。専門外のお客様が作業すると怪我や火傷の可能性があつて危険です。
-----------	--

一酸化炭素中毒防止

警告	●エンジンをアイドリングしたまま、休憩や仮眠をすると排気ガスによる一酸化炭素中毒の危険があります。必ずエンジンを停止してください。
	●排気ガスには有毒な成分が含まれています。締め切った車庫や倉庫の中などでエンジンを動かし続けると、一酸化炭素中毒の危険があります。必ずエンジンを停止してください。風向きにも注意してください。

触れると火傷

警告	●エキゾーストマニホールド、触媒コンバーターは特に高温になっていて触ると大火傷の恐れがあります。
	●エンジンが動いている時あるいはエンジンを停止した後はエキゾーストマニホールド、エキゾーストパイプ、触媒、マフラーは高温になっています。特に後端のテールパイプの部分は自動車の外に露出していて触れやすいので、気をつけてください。触ると火傷の危険があります。
	●お子様には特に注意してください。またトランクから荷物を出し入れするとき衣服がテールパイプに触れると焦げたり溶けたりする事があります。停車、駐車する際には周囲に気をつけてください。

警告	<ul style="list-style-type: none"> ●エキゾーストマニホールドなどにオイルやブレーキ液をこぼすと火災の恐れもあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●弊社のマフラーを装着すると排気効率が改善され、自動車の性能が向上する事があります。ブレーキ整備を完璧にして、自動車の制動能力を確認してから、安全に運転してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●自動車の排気関係の部品は正しい取扱いをしても、自動車の使用状況や排気ガスの有害成分で消音性能が劣化したり、製品が腐食して穴があくことがあります。このような場合は速やかに販売店や整備会社に相談していただき、製品本来の性能が失われていたら弊社の製品に交換してください。 腐食を放置すると排気ガスが車体の下部などに漏れて火災の危険があると同時に、整備不良車運行で運転者が罰せられることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●自動車の安全な整備はドライバーの法定責任です。定期点検整備は安全性と公害防止をはかる上で必要不可欠です。日常の点検はもとより定期点検や定期部品交換は、必ず実施してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●マフラー交換は自動車の床下作業が多いので持ち上げた自動車が不安定な状態で作業すると危険です。 自動車作業専用リフトを使用して、安全に作業してください。 『2柱式リフトをお薦めします。』 やむを得ずガレージジャッキを使用する場合は、必ずリジットラック（うま、安全スタンド）を併用して安全に作業してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●排気関係の部品は熱いので触ると火傷します。必ず、冷えてから作業してください。 手の火傷を防ぐために作業用の手袋を着用してください。

警告	<ul style="list-style-type: none"> ●排気関係の部品は錆びてボルトやナットがゆるみにくいことがあります。スプレー式などの浸透性潤滑油を使用し、適正な工具を使用して無理のない作業を行ってください。 特に手の怪我を防ぐために作業用の手袋を着用してください。
-----------	--

注意	<ul style="list-style-type: none"> ●弊社のエキゾーストマニホールドは耐久性を考慮して、厳選された材料を使用し、厳重な社内品質管理のもとに製造されていますが、自動車の使用条件が悪いと思ったより早く腐食して穴があくことがあります。また、石などと接触し、破損して穴があくこともあります。いずれも排気ガス漏れの原因となりますので十分に注意してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●取り外したノーマルのエキゾーストマニホールドを保管する場合は、出来るだけ短く分解して横置きで保管してください。長いまま立てかけて保管すると倒れて危険です。
	<ul style="list-style-type: none"> ●自動車の排気部品は高温になります。枯れ草などの燃えやすいものの上にエンジンを動かしたまま、または停止直後に停車や駐車すると火災の危険があります。必ず自動車の下に燃えやすい物がないことを確認してから停車、駐車してください。

ご使用の前に必ずお読みください。

(2) 製品についてのご説明

- 本製品は使用後は保証の対象となりませんので、製品に不具合があった場合取付前にお買上の販売店へお問い合わせください。
- お客様ご本人または第三者の方が、この製品および付属品の誤った使用やその使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けられた損害については、弊社は一切、その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本製品はノーマル車両、及びHKS製品を装着している車両への取付を基準に製作されています。上記車両以外に取付けた場合は、本製品の機能、性能及び安全性について保証いたしかねます。
- この製品および付属品は、改良のため予告なく変更することがあります。

警告	●エキゾーストマニホールドやマフラーの交換は本来、設備の整った自動車整備工場等で専門の教育を受けた整備士がおこなうべき危険な作業です。専門外のお客様が作業すると怪我や火傷の可能性があつて危険です。装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
	●エキゾーストマニホールドの使用において、車の性能が上がる場合があります。これに伴い燃料調整等、車両ごとのリセッティングが必要となる場合があります。これを怠ると車両の故障や破損が生じる恐れがあります。

★製品に関してのお問い合わせは、お買上の販売店にお願いいたします。

ご使用の前に必ずお読みください。

(3) 使用法

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

- マフラーやエキゾーストマニホールドは正しい使用法を守り、本来の性能が損なわれた場合には、速やかに交換してください。
- ご使用の際に、むやみに空ぶかしや長時間にわたるアイドリングはおやめください。消音能力低下や停滞した排気の熱害でエンジンルームの電装品など、補機部品が故障することがあります。

警告	●弊社のエキゾーストマニホールドやマフラーを装着すると排気効率が改善され、自動車の性能が向上することがあります。ブレーキ整備を完璧にして、自動車の制動能力を確認してから、安全に運転してください。
-----------	---

- 塩分や湿気の多い場所での保管や放置はさけてください。機能低下や腐食の原因になります。
- ジムカーナやサーキット走行等の特殊な用途のご使用では製品の耐用期間が著しく低下いたしますのであらかじめご了承ください。
- 不要になった自動車部品を破棄する場合は自動車整備工場や自動車部品解体業などの専門家に相談してください。

取付を行う前に必ずお読みください。

(4) 組付法

警告 作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。

【(1) ご使用の前に】を十分に理解した上で実施してください。
作業前に必ずお読みください。

お願い	●作業の前に念のため、自動車と製品が間違いなく適合するか？ 車検証を確認してください。
	●ノーマルパーツの取外し作業は自動車メーカーの作業手順どおり作業してください。
	●ノーマルパーツと弊社製品の作業手順が異なる場合があります。その場合は本書に記載された作業手順をよく読んで、理解してから作業してください。

【(1) ご使用の前に】を十分に理解した上で実施してください。

お願い	●製品を装着前および装着の際に、落としたり、強い衝撃をあたえないでください。 装着不良で排気ガス漏れや故障の原因になることがありますので注意してください。
	●フロントパイプ、マフラー触媒等をノーマルパーツ以外のものと交換している場合、弊社のエキゾーストマニホールドとの組合せで、排気効率が著しく改善され、自動車の性能が向上し、場合によってはエンジン等の破損につながる場合があります。事前に、販売店等に相談した上で、正しくお使いください。

★作業の方へお願い

警告	●作業が終了しましたら、本取扱説明書は必ずお客様に返却してください。
----	------------------------------------

注意	●取外したノーマルのエキゾーストマニホールドを保管する場合は、出来るだけ短く分解して横置きで保管していただくよう、お客様に指導してください。 長いまま立てかけて保管すると倒れて危険です。
----	--

★作業の際に必ず下記の点検をしてください。

- ノーマルのホース類等に割れ、ひびなどの劣化が生じていたら、ノーマルの新品に交換してください。

警告	●エキゾーストマニホールド付近は高温になる為、ホース類の劣化によるオイル漏れ等は火災の原因となる恐れがあります。
----	--

- 再使用するノーマルのガスケットも十分に点検して、不良の場合はノーマルの新品に交換してください。
- エキゾーストマニホールド周辺は高温になるので、周辺部品等には付属のサーモシールで万全の遮熱対策をしてください。

警告	●遮熱対策を怠ると熱影響により、ホースの破損や電気部品の故障の原因となるばかりか、車両火災の原因にもなりますので、注意してください。
----	--

お願い	●フラッシュエディターの取付けに際しては、フラッシュエディターに付属の取説をご参照ください。
-----	--

ノーマルパーツ取外し

本書は取付けを行なう前に必ず読み、よく理解したうえで作業を行なってください。
ノーマルパーツの取付け、取外しはメーカー発行の整備要領書と本書を併用して作業を行なってください。
整備書がお手元に無い場合は、新たに購入してください。

注意

- 本製品の誤使用は、絶対行なわないでください。
 - ・ 誤使用したことにより異物がエンジン内に入り、最悪の場合エンジンが壊れる恐れがあります。本来の性能を損なう恐れがあります。
- 作業を始める前にエンジンルーム内の各部品の温度が約40℃位（手で触れて熱くない程度）に下がっていることを確認してください。
 - ・ 火傷をする恐れがあります。
- ホース・コア等に異物が入らないようにウエス等をかけておいてください。
 - ・ 異物がエンジン内部に入りエンジンが破損する恐れがあります。

警告


- ケーブルターミナルをバッテリーのマイナス端子から外してから作業を行なってください。
感電、又はショートによる車両破損がおきる可能性があります。



注意


- 必ずFLASH EDITOR と組合せて使用してください。組合せて使用しない場合、エンジンチェックランプが点灯することがあります。
- FLASH EDITORと組合せて使用する場合はFLASH EDITORの初期化ツールのバージョンが2.04以降であることを確認してください。
- 初期化ツールのバージョンが2.03以前の物の場合、バージョンアップしてからご使用ください。
バージョンアップに関しては、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- 本製品は純正エキゾーストマニホールドとA/Fセンサー・O2センサーの取付け位置が違いますので、注意してください。

純正エキゾーストマニホールド構成図

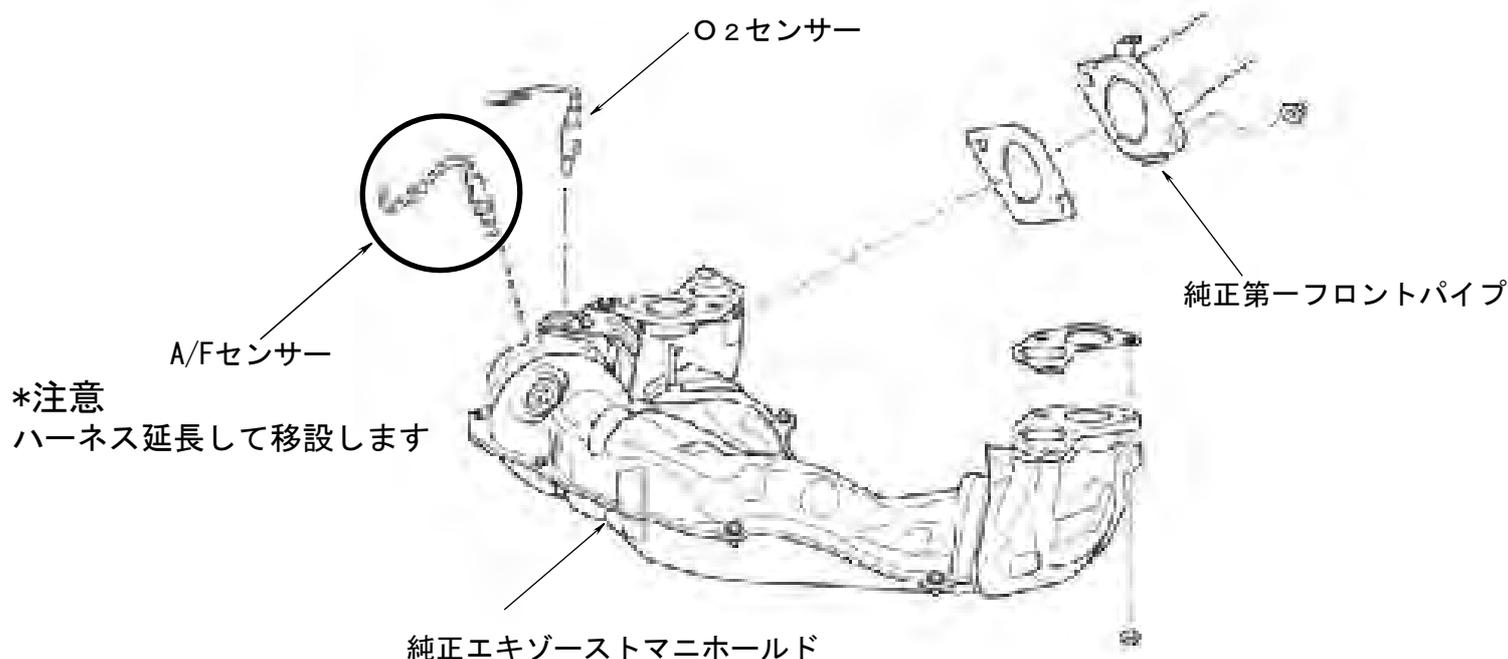

組付作業手順

製品本体組付図

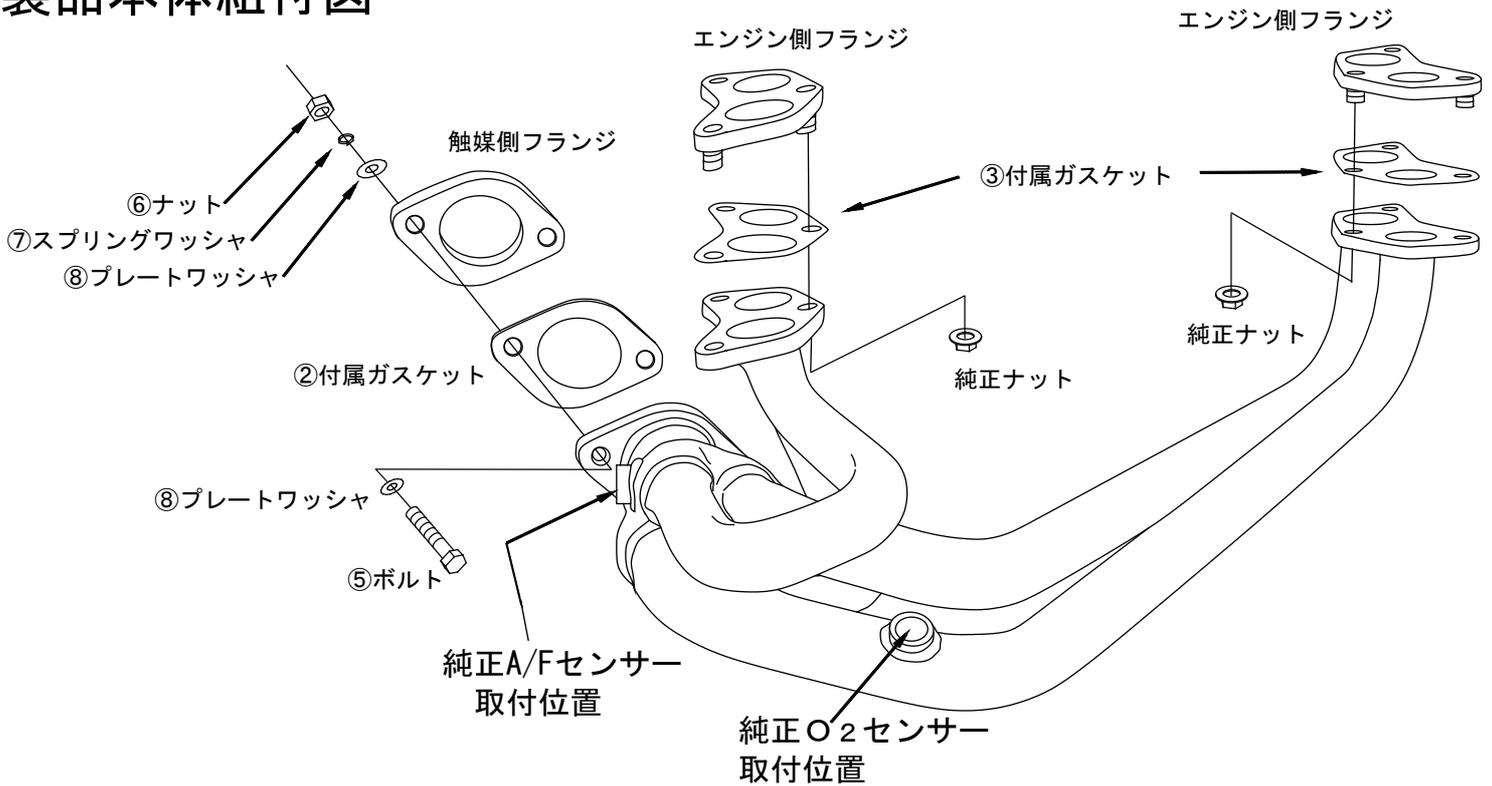

警告

●本製品は純正A/Fセンサー、純正O₂センサーの取付位置が純正エキゾーストマニホールドとは異なります。間違っていると車両破損の恐れがありますので、必ず製品本体組付図の通りに取付けてください。

1.「製品本体の取付け、遮熱」

1. 製品本体の触媒側のボスに純正A/Fセンサーを取付けてください。
2. 製品本体のエンジン側のボスに純正O₂センサーを取付けてください。

締付けトルク N・m (kgf・m)

T = 21 N・m (2.1 kgf・m)

3. 製品本体を付属のガスケット、ボルト、ナット、ワッシャを使用して、構成図のように車両に取付けてください。

締付けトルク N・m (kgf・m)

エンジン側 : T = 30 N・m (3.1kgf・m)

フロントパイプ側 : T = 35 N・m (3.6kgf・m)

お願い

●エンジン側のフランジの取付けは純正ナットを再使用してください


4. 製品本体周辺の電気配線やホース類等とのクリアランスが狭い場合には、付属のサーモシールを貼付けて遮熱してください。

2.「A/Fセンサーハーネス延長」

1. 付属の延長用A/Fセンサーハーネスを写真1のように取回してください。




2. 写真2のように延長ハーネスを付属のタイラップを使用して車両ブラケットに固定してください。

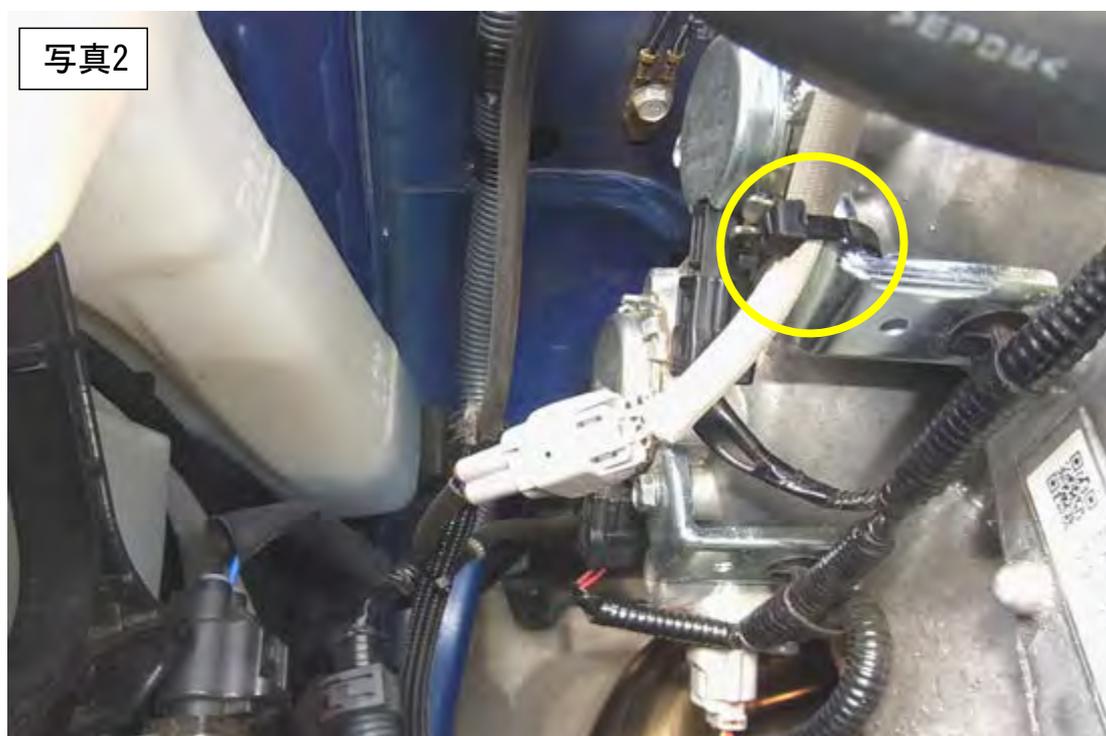


3.「サウンドクリエイターの取外し」

1. (1)サウンドクリエイターを取外し、写真3-①、②の場所に付属のプラグを使用してフタをしてください。写真3～6参照

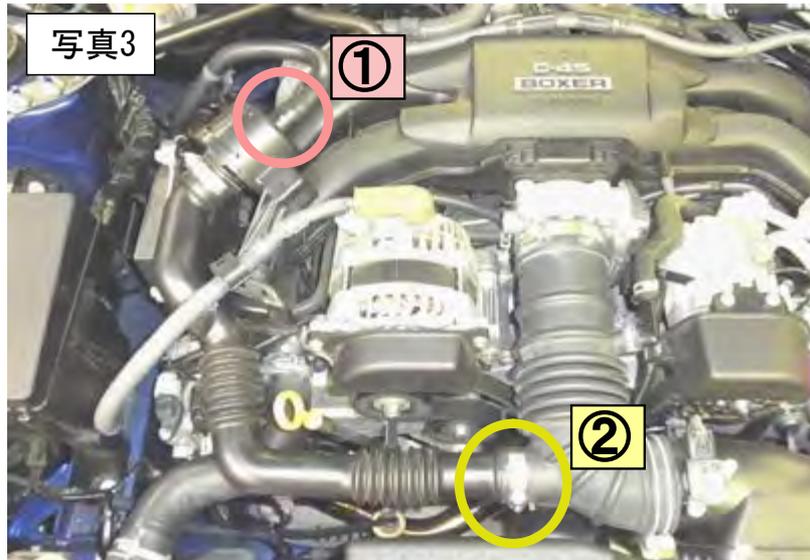

2. (1)写真3-①の場所に付属のプラグ(小)を使用してフタをしたものを、付属のタイラップを使用してプラグの抜け止めをし、車両ブラケットに固定してください。写真4参照
- (2)写真3-②の場所に付属のプラグ(大)を使用してフタをしたものを、純正ホースバンドを使用してしっかりと固定してください。写真5参照

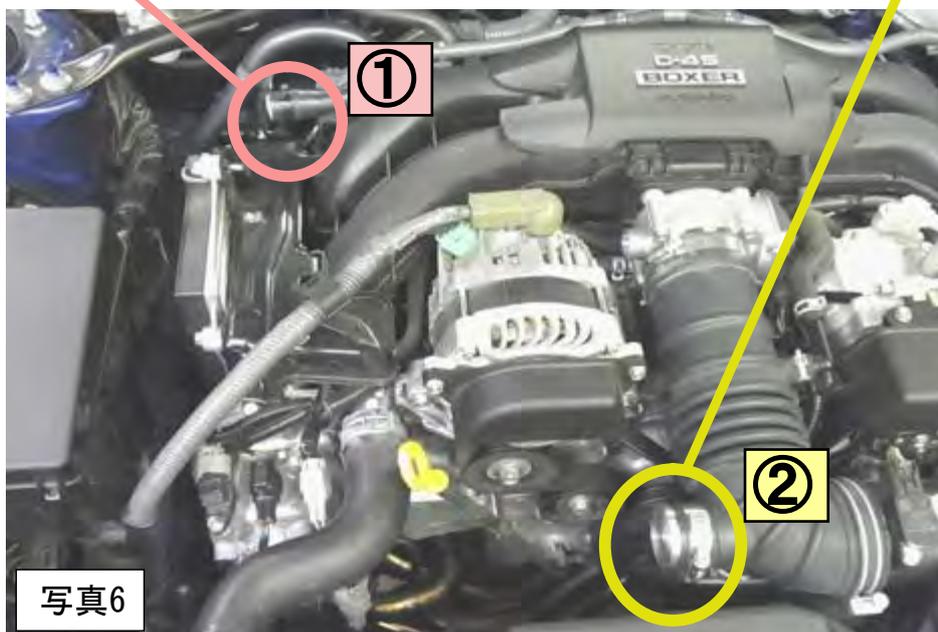

4. 「装着状態の確認」

1. 全体の本組付けが完了したら、もう一度各部に緩みやガタが無い、クリアランスがとれているかを確認してください。
2. エンジンを始動して、各フランジからの排気漏れや、異常音が無いか確認して下さい。

注意	<ul style="list-style-type: none">● ボルト・ナット類は適切な工具で確実に締付けてください。必要以上に締付けを行なうと、ボルト類のねじ部が破損します。● パイプとホースの連結部分にはオイルが付着しないように注意してください。オイルが付着した場合は、ウエスで拭きとってください。パイプが抜ける恐れがあります。● 取付け作業のため一時的に取外すノーマルパーツは破損又は紛失しないように保管してください。又、ノーマルパーツを取付ける際間違えて取付けないように、取外すノーマルパーツにはマーキングをしてください。● オイルを補充する際には、その車両に応じたオイルを使用してください。
-----------	---

警告	<ul style="list-style-type: none">● 弊社以外のインテークパーツを使用している場合、破損する恐れがありますので、エキマニ部分の排気温度は850℃以下で使用してください。● サーキットやジムカーナ等のスポーツ走行を行う場合、特に注意して定期的な点検をおこなってください。
-----------	--

(5) 取付後の確認

警告	<ul style="list-style-type: none">● ケーブルターミナルをバッテリーのマイナス端子に取付けてください。取付ける際は、ショートさせないでください。ショートにより感電、又は車両が破損する可能性があります。	
-----------	---	--

始動直後は回転を上げないようにしてください。(アイドリング運転)

	始動前	始動後	停止後	走行
パイプ・ホース類の配管がまちがっていないか。	<input type="checkbox"/>			
ホースにねじれや過度の曲げがないか。	<input type="checkbox"/>			
ホースバンドが確実に締まっているか。	<input type="checkbox"/>			
ボルト・ナット類が確実に締まっているか。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
取付けた部品が他の部品と干渉していないか。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
取付けた部品がしっかり固定されているか。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
バッテリーのマイナス端子にケーブルターミナルが確実に取付けられているか。	<input type="checkbox"/>			
エンジンオイルがレベルゲージのH (F) ~ Lの間にあるか。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
各部からエアがもれていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
各部からオイル・冷却水・燃料もれはないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
軽く空吹きを2、3度行ない排気ガスがもれていないか。		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
部品による干渉音がないか。		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
取り付けた部品が正常に作動しているか。(目視及び計器類による確認)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

(6) 維持・管理

快適に運転していただくために、お車を運転する前には必ず日常点検を行なってください。

- 日常点検はドライバーの責任です。必ず実施してください。
- ユーザマニュアルに記載されている事項以外は専門業者に依頼してください。
- プラグは走行状況に応じて変更してください。
詳しくは専門業者にお問い合わせください。
- オイルは定期的に交換してください。オイルを交換する際には、HKS指定オイルをご使用ください。
交換目安：3 000～5 000km毎又は、3～6ヶ月毎に交換してください。

異常・故障の対応

警告	<ul style="list-style-type: none">● もれ、（オイル・水）が生じている場合には絶対にエンジンを始動しないでください。● 走行中、油圧の低下等異常を感じた場合は直ちに走行を中止し、オイルがもれていないか確認をしてください。 オイルもれが生じている場合には、エンジンを再始動しないでください。<ul style="list-style-type: none">・ 専門業者にもれがどこからどのようにして生じているか状況を告げ、修理を依頼してください。・ オイルもれがひどい場合は、二次災害を防ぐため問い合わせの際に応急処置の方法を聞いて対応してください。・ 必ず専門業者の指示に従ってください。 最悪の場合、オイルもれにより車両火災が起きる可能性があります。
-----------	---

- 故障等の修理はお客様ご自身では絶対に対処せず、必ず専門業者に依頼してください。
- 走行中、異音・異臭・振動等の異変があった場合にはユーザーマニュアルに従って対処してください。

アドバイス	<ul style="list-style-type: none">● 再組付けする際、熱によるひずみによって、取付けしづらくなる事があります。その時は、別途作業をおこなってください。（写真7参照）
--------------	---



★シザースジャッキを使用し、広げすぎないように作業をおこなってください。

作業はお客様の責任の下でおこなってください。作業によって生じた破損等について、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

譲渡等の際の注意

本製品をゆずられるときは、必ずオーナーのために取扱説明書を一緒にお渡してください。
本製品を車両より取外す際には、必ず専門業者に依頼してください。

メタルキャタライザーキット

取扱説明書



Pursuing the Ultimate in Engine Performance and Efficiency.
HKS Company Limited.

取付けは必ず専門業者に依頼してください。

取扱説明書を先に読んでから作業を行ってください。

本書はご使用前に必ずお読みください。

本書は、お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

目次

	ページ
はじめに -----	1
用語の説明 -----	1
安全上の注意 -----	2
取付方法 -----	3
取付けを行なう前に -----	3
取付後の確認 -----	3
維持・管理 -----	4
異常・故障等の対応 -----	4
アフターサービスについて -----	4
譲渡等の際の注意 -----	5
排ガス試験成績書 -----	5

はじめに

この度は、H K S 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書をよく読み、理解したうえで取付けを依頼してください。
取付けは必ず専門業者に依頼し、取付け終了後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください。

本書は取付けを行なう前に必ず読み、よく理解したうえで作業を行なってください。
ノーマルパーツの取付け、取外しはメーカー発行の整備要領書と本書を併用して作業を行なってください。
整備書がお手元に無い場合は、新たに購入してください。

用語の説明

- 本書は本製品を安全に取付けていただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するために守っていただきたい注意事項を記載しています。
- お客様又は第三者が、本製品及び付属品を誤使用したことにより受けた損害については、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品はノーマル車両及びH K S 製品を装着している車両への取付けを基準に製作されています。上記車両以外に取付けた場合は、本製品の機能・性能及び安全性について保証いたしかねます。
- 本製品は日本国内での使用を目的に設計されたものです。海外では使用しないでください。
This Product is designed for use in Japan only.
It must not be used in any other country.
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書は、予告なく改版することがありますので本製品と本書の整合をご確認ください。
- 消耗部品や紛失部品および本書のご注文は、お買上の販売店にお問い合わせください。
部品を発注する際は、商品名・コードNo.・エンジン型式を注文先にお伝えください。
コードNo. は本書のパーツリストに記載されています。
- 取付け終了後、本書”アフターサービスについて”に記載されている取付け業者名記入欄に必要事項を必ず記入してください。
- 本製品はノーマル車両に装着した際、道路運送車両法の保安基準第31条「ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置」の基準に適合するものです。
- 車両によっては、本製品に交換する事で近接排気騒音が増加し、道路運送車両法の保安基準第30条「騒音防止装置」の基準に適合しない場合があります。

安全上の注意

本書では、下記のような記号を使用しお客様への危険レベルを示しています。

 警告	● この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性がある場合。
--	---

 注意	● この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある場合、または物的損害の発生する可能性がある場合。
--	---

本製品を正しくお取扱いいただくために下記の注意事項を必ず厳守してください。

 警告	<ul style="list-style-type: none">● 爆発及び火災防止のために、次のことを守ってください。<ul style="list-style-type: none">・ 換気のよい場所で作業してください。・ 可燃物を取扱う際は、火気に充分注意してください。● 電機ショートによる電装部品の破損及び焼損・火災を防止するために、次のことを守ってください。<ul style="list-style-type: none">・ コネクタを取外す時は、断線しないようにコネクタを持って取外してください。● 車両をジャッキアップする場合には輪止めをかけ、ジャッキは必ず所定の位置に当ててください。又、そのまま作業せずリジッドラックで支えてから作業を行なってください。<ul style="list-style-type: none">・ 所定外の位置でのジャッキアップはバランスが悪いばかりでなく車両を傷つける恐れがあります。・ リジッドラックを確実にかけないと車両が落ちて怪我をしたり最悪の場合死亡する恐れがあります。
--	--

 注意	<ul style="list-style-type: none">● 本製品の誤使用は絶対に行なわないでください。<ul style="list-style-type: none">・ 誤使用したことにより異物がキット内に入り、最悪の場合エンジンが壊れる恐れがあります。本来の性能を損なう恐れがあります。● 作業を始める前にキャタライザーの温度が約40℃位（手で触れて熱くない程度）に下がっていることを確認してください。<ul style="list-style-type: none">・ 火傷をする恐れがあります。
--	---

取付方法

- 製品の構成部品をパーツリストに記載してあります。取付前に異品・欠品のないことを確認してください。
- ノーマルパーツの取付け・取外し作業はメーカー発行の整備要領書をよく読んでから行なってください。整備要領書がお手元にない場合は、メーカーにてご購入ください。
- 本製品の取扱いは慎重に行なってください。落としたり、強いショックを与えないでください。
- ボルト・ナット類は適切な工具で確実に締付けてください。必要以上に締付けを行なうと、ボルト類のねじ部が破損します。
- 取付け作業のため一時的に取外すノーマルパーツは破損又は紛失しないように保管してください。又、ノーマルパーツを取付ける際間違えて取付けないように、取外すノーマルパーツにはマーキングをしてください。

取付けを行なう前に

- ★ノーマルパーツの取付け、取外しはメーカー発行の整備要領書と取付説明書を併用して作業を行なってください。

取付け後の確認

始動直後は回転を上げないようにしてください。（アイドル回転）

	始動前	始動後	停止後	走行後
ボルト・ナット類が確実に締まっているか。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
取付けた部品が他の部品と干渉していないか。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
取付けた部品がしっかり固定されているか。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
軽く空吹かしを2、3度行ない排気ガスが漏れていないか。		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>



警告

- 仕様により燃調セッティングが必要な車両の場合、セッティング中の失火やレブリミッターにあてる等して、排気温度の過度の上昇が繰り返されると、キャタライザーが破損する恐れがあります。その場合、クレーム対象外となります。また、純正以外のECUを使用しないでください。純正以外のECUを使用した場合、クレーム対象外となります。

各部確認終了後、バンパ及びアンダーカバーを取外して作業していた場合には、元通りに取付けてください。

維持・管理

快適に運転していただくために、お車を運転する前には必ず日常点検を行ってください。

- 日常点検はドライバーの責任です。必ず実施してください。
- ユーザーマニュアルに記載されている事項以外は専門業者に依頼してください。
- プラグは走行状況に応じて変更してください。
- オイルは定期的に交換してください。オイルを交換する際には、HKS指定オイルをご使用ください。

交換目安： 3.000～5.000km毎又は、3～6ヶ月毎に交換してください。

異常・故障等の対応



警告

- 走行中、音等の異常を感じた場合は直ちに走行を中止し、原因を確認してください。キャタライザーの脱落が生じている場合には、エンジンを再始動しないでください。
 - ・専門業者に状況を告げ、修理を依頼してください。
 - ・その場で安全な修復が出来ない場合は、応急処置の方法を聞いて対応してください。作業はキャタライザーが充分冷えた状態で行なってください。
 - ・必ず専門業者の指示に従ってください。
最悪の場合、キャタライザー脱落による事故が起きる恐れがあります。

- 故障等の修理はお客様ご自身では絶対に対処せず、必ず専門業者に依頼してください。
- 走行中、異音・異臭・振動等の異変があった場合にはユーザーマニュアルに従って対処してください。

アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせは、専門業者又はお買上の販売店にご相談ください。

取付け業者名	
電話番号	
担当者名	
お客様氏名	

譲渡等の際の注意


本製品を譲られるときは、必ず次のオーナーのために取扱説明書を一緒にお渡してください。
本製品を車両より取外す際には、必ず専門業者に依頼してください。

排ガス試験成績書

- 本製品には道路運送車両法 保安基準第31条に基づき排ガス試験成績書の写しが同梱されています。継続車検時等において、成績書の掲示が求められる事がありますので、常時車両内に保管してください。

※「排ガス試験成績書」は車検合格を保証するものではありません。

- 一部車種において排ガス試験成績書の写しに車台番号を記入する欄があります。その場合、本製品購入後、使用する車両の車台番号を記入して保管してください。



株式会社 エッチ・ケー・エス

〒418-0192

静岡県 富士宮市 北山 7181

<http://www.hks-power.co.jp/>