

# HKS MUFFLER

**HKS** Stylish Exhaust System  
*Cool Style*

## 取扱説明書

<製品番号 31028-AH009>

DBA-JG1

Cool Style



Pursuing the Ultimate in Engine Performance and Efficiency.  
HKS Company Limited.

# HKS MUFFLER

## お願い

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ★この取扱説明書は製品を使用する際と自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載しております。よくお読みになって、正しくお使いください。
- ★本書は、いつでも取り出して読めるように車内に大切に保管しておいてください。

# もくじ

	ページ
(1) ご使用の前に必ずお読みください	3~8
●製品の構成部品図	3
●装着可能自動車と製品仕様	4
(2) 製品についてのご説明	9
●マフラー事前認証制度について	10
(3) 使用方法	11
(4) 組付方法	12~16

## はじめに確認してください。

- ★この製品は下記リストの部品、付属品で構成されています。不足や不具合がある場合は、お買上げの販売店までご連絡ください。
- ★装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると装着不良で排気もれや故障の原因になる場合がありますので注意してください。
- ★取付作業手順は 12 ~ 16 ページにそれぞれ記載してあります。

構成部品及び付属品リスト	最小限必要な工具
□中間パイプ	1個
□メインマフラー	1個
□テールパイプ	1個
□ガスケット(Φ45)	2枚
□ボルト (M10 P=1.5 L=25)	4個
□ナット (M10 P=1.5)	4個
□プレーンワッシャ (M10)	8個
□スプリングワッシャ (M10)	6個
□ブラケット	1個
□カップリング (Uボルト・ワイヤグリップ・ナットM10×2)	1set
□防振ゴム	1個
□ナット(M6)	2個
□プレーンワッシャ (M6)	2個
□スプリングワッシャ (M6)	2個
□サーモシール (100×100)	1枚
□取扱説明書	1部
□保証書	1枚
□ステッカー	1枚


# HKS MUFFLER

## (1)ご使用の前に必ずお読みください

必ずお読みください。

### 製品の構成部品図

JG1 Cool Style

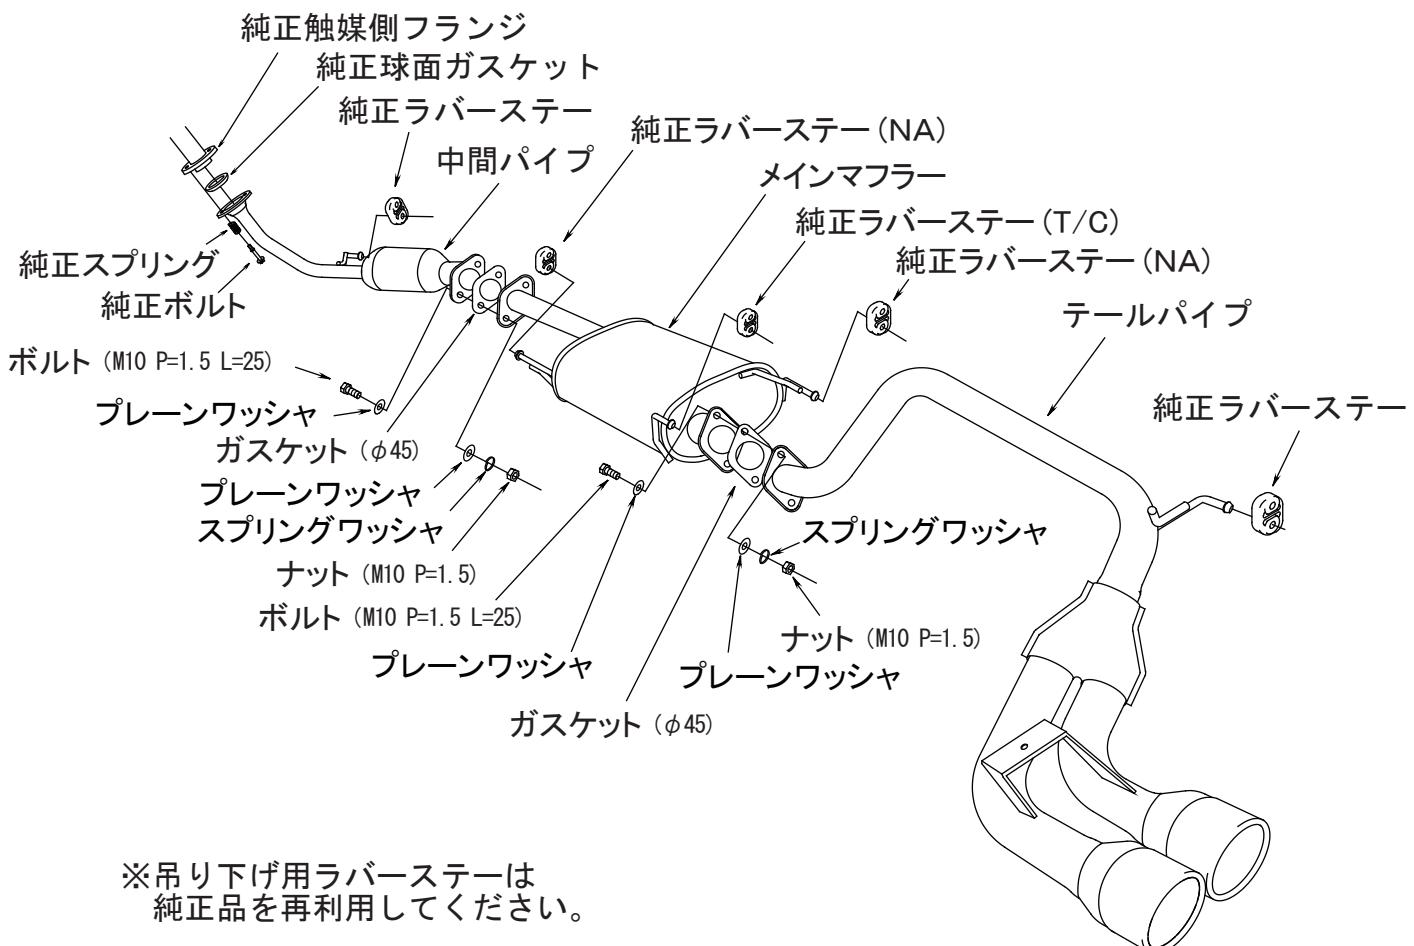

# 必ずお読みください。

## 装着可能自動車と製品仕様

□ 車両：ホンダ N ONE

□ 車両型式：DBA-JG1

□ 年式：(ターボ):2012/11～ (NA):2012/11～2014/4

□ エンジン型式：S07A(ターボ・NA)

(適合車両の年式は、2019年8月までのものです。2019年9月以降に登録された車両への適合については、お買上げの販売店にお問い合わせください。)

□ 製品名称：Cool Style

□ 製品番号：31028-AH009

□ 性能等確認済表示：JQR20123199  
S07At S07A

\*性能等確認済表示については、インターネット上で公開されています。

株式会社 JQR <http://www.jqr.co.jp>

□ 製品装着後の自動車のホイールベース間 約 135 mm

最低地上高 トレッド間 約 160 mm

\*本製品装着により最低地上高が15mmほど低下します。

- 本製品は道路運送車両法保安基準について、国土交通省が定める「マフラー事前認証制度」による認証機関（株式会社 JQR）の確認を受け、認証されています。  
本製品には、メインマフラー本体に性能等確認済表示プレートが容易に外れない方法により取付けられています。  
また、製品の加工、改造等を行うと保証の対象外となります。

# HKS MUFFLER

## 「安全にご使用いただくために」 必ずお読みください。

- 弊社の「取扱説明書」には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。  
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

### 本書中のマーク説明（表示と図記号）

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性がある場合。
---	---

 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある場合、または物的損害の発生する可能性がある場合。
---	---

<b>お願い</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、故障する内容及び利用できない機能や事項などの内容を示します。
------------	--



- 自動車のマフラーの交換は本来、設備の整った自動車整備工場で、専門の教育を受けた整備士が行うべき危険な作業です。専門外のお客様が作業すると怪我や火傷の可能性があって危険です。

## 一酸化炭素中毒防止



- エンジンをアイドリングしたまま、休憩や仮眠をすると排気ガスによる一酸化炭素中毒の危険があります。  
必ずエンジンを停止してください。
- 排気ガスには有毒な成分が含まれています。締め切った車庫や倉庫の中などでエンジンを動かし続けると、一酸化炭素中毒の危険があります。  
必ずエンジンを停止してください。  
風向きにも注意してください。
- マフラーのテールパイプからは有毒な排気ガスが排出されます。停車または駐車中に車の後ろに人がいたり特に幼児やペットをおいてエンジンを動かし続けると一酸化炭素中毒の危険があります。  
必ずエンジンを停止してください。  
風向きにも注意してください。

## 触ると火傷



- エキゾーストマニホールド、触媒コンバーターは特に高温になっていて触ると大火傷の恐れがあります。
- エンジンが動いている時あるいはエンジンを停止した後はエキゾーストマニホールド、エキゾーストパイプ、触媒、マフラーは高温になっています。特に後端のテールパイプの部分は自動車の外に露出していて触れやすいので、気をつけてください。  
触ると火傷の危険があります。
- お子様には特に注意してください。またトランクから荷物を出し入れするとき、衣服がテールパイプに触れるとき焦げたり溶けたりすることがあります。停車、駐車する際には周囲に気をつけてください。

# HKS MUFFLER



## 警告

- エキゾーストマニホールドなどにオイルやブレーキ液をこぼすと火災の恐れもあります。
- 弊社のマフラーを装着すると排気効率が改善され、自動車の性能が向上することがあります。ブレーキ整備を完璧にして、自動車の制動能力を確認してから、安全に運転してください。
- 自動車の排気関係の部品は正しい取扱いをしても、自動車の使用状況や排気ガスの有害成分で消音性能が劣化したり、製品が腐食して穴があくことがあります。このような場合は速やかに販売店や整備会社にご相談いただき、製品本来の性能が失われていた場合、弊社の製品に交換してください。腐食を放置すると排気ガスが車体の下部などにもれて火災の危険があると同時に、整備不良車運行で運転者が罰せられることがあります。
- 自動車の安全な整備はドライバーの法定責任です。定期点検整備は安全性と公害防止をはかる上で必要不可欠です。日常の点検はもとより定期点検や定期部品交換は、必ず実施してください。
- マフラー交換は自動車の床下作業が多いので持ち上げた自動車が不安定な状態で作業すると危険です。  
必ず自動車作業専用リフトを使用して、安全に作業してください。  
『2柱式リフト』をお薦めします。  
やむを得ずガレージジャッキを使用する場合は必ずリジットラック(うま、安全スタンド)を併用して安全に作業してください。  
車載ジャッキでの作業は危険なので絶対にお止めください。
- マフラー交換は離れた箇所を同時に締付ける作業や重いマフラーを下から支えている作業が多いので、1名で作業すると危険です。  
2名以上で行ってください。
- 排気関係の部品は熱いので触ると火傷します。必ず、冷えてから作業してください。手の火傷を防ぐために作業用の手袋を着用してください。



- 排気関係の部品は鋳びてボルトやナットがゆるみにくいことがあります。スプレー式等の浸透性潤滑油を使用し、適正な工具を使用して無理のない作業を行ってください。  
特に手の怪我を防ぐために作業用の手袋を着用してください。



- 弊社のマフラーは耐久性を考慮して、厳選された材料を使用し、厳重な社内品質管理のもとに製造されていますが、自動車の使用条件が悪いと思ったより早く腐食して穴があくことがあります。また、石等と接触し、破損して穴があくこともあります。いずれも排気ガスもれの原因となりますので充分に注意してください。
- 弊社のマフラーは自動車メーカー純正の触媒を残して、その後の部分を交換する製品です。触媒を外したり触媒の内部破損などを行うと違法であると同時に環境汚染につながります。絶対に行わないでください。
- 取外した純正マフラーを保管する場合は、マフラーは、出来るだけ短く分解して横置きで保管してください。長いまま立てかけて保管すると倒れて危険です。
- 自動車の排気部品は高温になります。枯れ草などの燃えやすいものの上にエンジンを動かしたまま、または停止直後に停車や駐車すると火災の危険があります。必ず自動車の下に燃えやすいものがないことを確認してから停車、駐車してください。

# HKS MUFFLER

ご使用の前に必ずお読みください。

## (2)製品についてのご説明

- この製品は、国土交通省令で定める道路運送車両の保安基準第30条(騒音防止装置)・第31条(ばい煙、悪臭のあるガス、有毒のあるガス等の発散防止装置)について4ページに挙げる車両に装着された際に、改造申請等の事前手続きは一切必要ありません。
- しかし上記の車両に、この製品システム以外の製品装着や改造を行った場合は、法令等で定められた試験を実施し、改造申請等の手続きが必要となる場合がありますので、詳細はその製品に備え付けの取扱説明書等をお読みください。
- この製品は、標準車における自動車製造メーカー純正部品との交換を対象としたものであり、他の改造等を行った場合は、その適合性を満たすものではありません。
- この製品は日本国内での使用を目的に設計されたものです。海外では使用しないでください。
  - This product is designed for use in Japan only.
  - It must not used in any other country.
- お客様ご本人または第三者の方が、この製品及び付属品の誤った使用やその使用中に生じた故障、他の不具合によって受けられた損害については、弊社は一切、その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- この製品及び付属品は、改良のため予告なく変更することがあります。
- この製品は、改造自動車に適合するものではありません。改造自動車に装着する場合は法令で定められた改造申請等の届け出をして検査合格後にご使用ください。但し、その場合、自動車が損傷することがありましても弊社は一切、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 法令により、一部車種を除いて国土交通省令で指定を受けた触媒を外した自動車を運行することができません。

### マフラーの概要

弊社のマフラーは理想的な排気効率、軽快な音質、優れた耐久性・消音性を確保した高音質なマフラーです。消音器内部の構造は車種、エンジン別に設定し優れたエンジンレスポンスを実現します。また、大口径マフラーにありがちな最低地上高の問題に関しては独自の設計構造により対処しています。



エキゾーストマニホールドやマフラーの交換は本来、設備の整った自動車整備工場等で、専門の教育を受けた整備士が行うべき危険な作業です。専門外のお客様が作業すると怪我や火傷の可能性があり危険です。装備作業は専門の整備工場等にご依頼ください。



# ご使用の前に必ずお読みください。

## マフラー事前認証制度について

- 本製品は、認証機関の確認を受け、本書に記載された適応車種に正しく装着された場合は、ご使用に際して改造申請等の手続きは、一切必要ありません。

- 性能等確認済表示は下図に示しております。

性能等確認済表示プレート位置

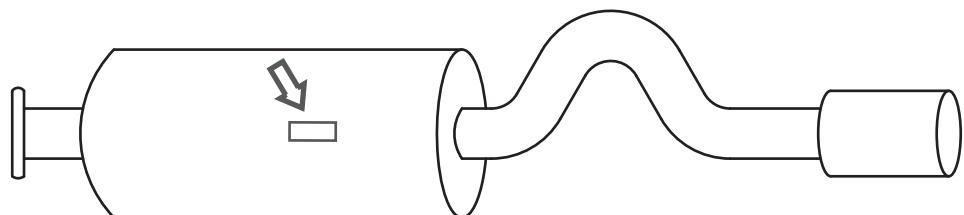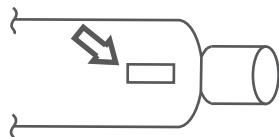

メインシェル下側に取付けられています。

★製品に関してのお問い合わせは、お買上げの販売店にお願いいたします。

# HKS MUFFLER

ご使用の前に必ずお読みください。

## (3) 使用方法

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

- マフラーは正しい使用方法を守り、本来の性能が損なわれた場合には速やかに交換してください。
- 使用の際に、むやみに空ぶかしや長時間にわたるアイドリングはお止めください。消音能力低下や停滞した排気の熱害でエンジンルームの電装品等、補機部品が故障することがあります。



### 警告

- 弊社のマフラーを装着すると排気効率が改善され、自動車の性能が向上することがあります。ブレーキ整備を完璧にして、自動車の制動能力を確認してから、安全に運転してください。

- 塩分や湿気の多い場所での保管や放置は避けてください。機能低下や腐食の原因になります。
- ジムカーナやサーキット走行等の特殊な用途の使用では製品の耐用期間が著しく低下しますのであらかじめご了承願います。
- 不要になった自動車部品を破棄する場合は自動車整備工場や自動車部品解体業などの専門家にご相談ください。

## (4)組付方法



### 警告

作業中の  
怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などにご依頼ください。

【(1)ご使用の前に】を充分に理解したうえで実施してください。

### 作業前に必ずお読みください。

### お願 い

- 作業の前に念のため、自動車と製品が間違いなく適合するか？  
車検証と本書、製品の性能等確認済表示プレートをご確認ください。
- 純正マフラーの取外し作業は自動車メーカーの作業手順通り作業してください。
- 純正品と弊社製品作業手順が異なる場合があります。その場合は、本書に記載された作業手順をよく読んで、理解してから作業してください。

【(1)ご使用の前に】を充分に理解したうえで実施してください。

### お願 い

- 製品を装着前及び装着の際に、落としたり、強い衝撃を与えないでください。  
装着不良で排気ガス漏れや故障の原因になることがありますのでご注意ください。
- フロントパイプ、エキゾーストマニホールド、触媒等を純正部品以外のものと交換している場合、弊社のマフラーとの組合せで、排気効率が著しく改善され、自動車の性能が向上し、場合によってはエンジン等の破損につながることがあります。事前に、販売店等にご相談の上で、正しくお使いください。

### ★作業者の方へお願い

### △注意

- 取外した純正マフラーを保管する場合は、マフラーはできるだけ短く分割して横置きで保管していただくよう、お客様にご指導願います。  
長いまま立てかけて保管すると倒れて危険です。

### お願 い

作業が終了しましたら、本取扱説明書は必ずお客様にご返却ください。

### ★作業の際に必ず下記の点検をしてください。

- 純正のマフラー吊り下げ用ラバーステーに割れ、ひびなどの劣化が生じていた場合、純正品の新品に交換してください。
- 再使用する純正のガスケットも充分に点検して、不良の場合は純正品の新品に交換してください。

# HKS MUFFLER

## N ONE JG1 S07A CoolStyle

### 組付作業手順



**警告**

作業中の  
怪我・火傷

※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味。

#### お願ひ

- ガスケットは再使用しないでください。

#### 1.『中間パイプの仮組付』

- (1)中間パイプを正規の位置に合わせて、吊り下げ用フックに純正ラバーステーをはめておいてください。
- (2)純正触媒後部フランジと中間パイプ前部フランジの間に純正球面ガスケットを挟み、純正ボルトと純正スプリングで取付けて仮締付けしておいてください。

#### お願ひ

- 吊り下げ用ラバーステーは、純正品を再使用してください。

#### 2.『メインマフラーの仮組付』

- (1)メインマフラーを正規の位置に合わせて、吊り下げ用フックに純正ラバーステーをはめておいてください。 \*T/C車両1箇所、NA車両2箇所
- (2)中間パイプ後部フランジとメインマフラー前部フランジの間に付属のガスケット(Φ45)を挟み、付属のボルトにプレーンワッシャを入れ前側から通し、反対側から付属のプレーンワッシャ、スプリングワッシャ、ナットの順に取付けて仮締付けしておいてください。

#### お願ひ

- 吊り下げ用ラバーステーは、純正品を再使用してください。


### 3.『テールパイプの仮組付』

(1)Uボルトを純正牽引フックに通し、さらにワイヤグリップ、ブラケットをUボルトに通し、スプリングワッシャ(M10)、ナット(M10)を使用して仮組付けしてください。

この際、ナットをきつく締めこんで位置を固定してしまうと、テールパイプとテールパイプ補強板の間隔が狭くなっているため、ブラケットを通すことができません。

ブラケットの上側から、防振ゴムを通し、反対側からプレーンワッシャ(M6)、スプリングワッシャ(M6)、ナット(M6)を通して仮組付けし、防振ゴムの上側からテールパイプ補強板を通し、プレーンワッシャ(M6)、スプリングワッシャ(M6)、ナット(M6)で仮締付けしてください。

(2)メインマフラーを正規の位置に合わせて、メインマフラー後部フランジとテールパイプ前部フランジの間に付属のガスケット( $\phi$  45)を挟み、付属のボルト(M10 L=25)にプレーンワッシャ(M10)を入れて後部から通し、反対側から付属のプレーンワッシャ(M10)、スプリングワッシャ(M10)、ナット(M10)を取付けて仮締付けしてください。

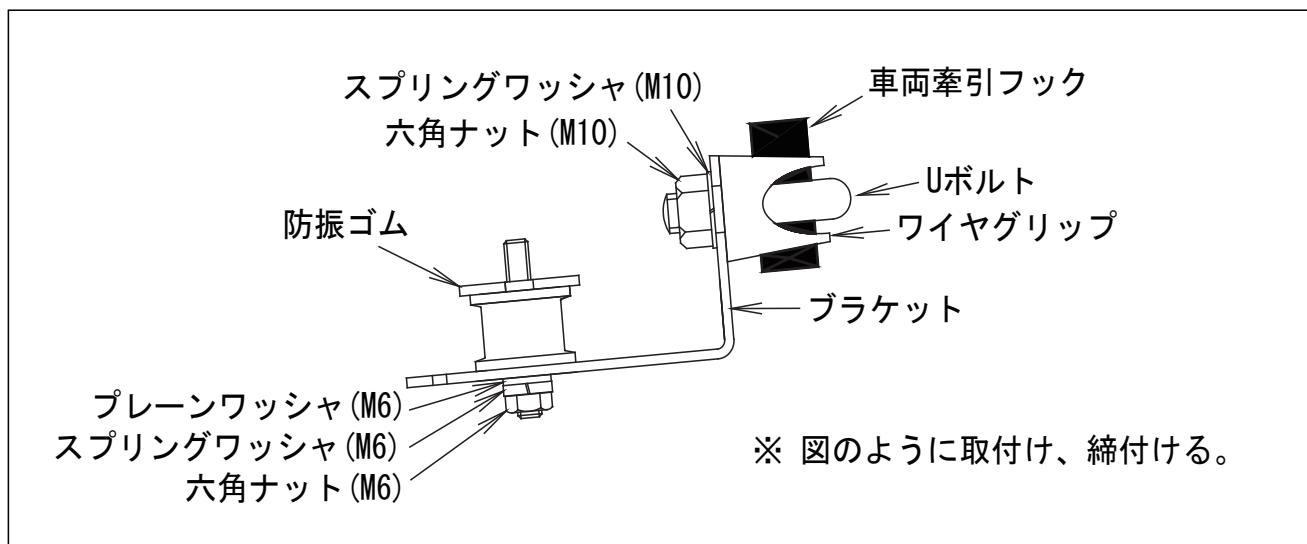

【図1.ブラケット部 詳細図】

※ブラケットの取付けでUボルトへ六角ナットを締める際、2個のナットを交互に少しづつ締付け均等にトルクがかかるよう締付けを行ってください。片側のナットだけを締付けUボルトが傾いてしまうとワイヤグリップが破損するおそれがありますのでご注意ください。  
規定トルク以上のトルクはかけないでください。

(3)車両牽引フックに取付ける付属ブラケットは、テールとリアバンパのクリアランスが12mm～15mmとなる位置に上下方向を調整し固定してください。

# HKS MUFFLER

## お願い

- メインマフラーとパーキングブレーキワイヤ・ブレーキホースとのクリアランスが狭くなる場合があります。付属のサーモシールを車両側に貼付けて遮熱対策を施してください。  
(貼付け箇所は写真・組付図参照)



サーモシール貼付け箇所写真1



サーモシール貼付け箇所写真2

### 4.『全体の本組付』

(1)メインマフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバ、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら仮締付けしてあつたボルトとナットを自動車の前側から順に指定トルクで締付けてください。

[ 締付けトルク M10 T= 29 ~ 34 N·m (T= 3.0 ~ 3.5 kgf·m)  
M6 T= 7 ~ 11 N·m (T= 0.8 ~ 1.2 kgf·m) ]

(2)テールパイプとバンパの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合があつた場合、最初から締めなおしてください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパの場合熱で溶けることがあります。


### 5.『装着状態の確認』

- (1)全体の本組付け完了後、再度マフラーを手で揺すり各部のクリアランスを確認してください。
- (2)エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にして各フランジからの排気もれ、各部の異常音を点検してください。
- (3)試運転して再度、各フランジからの排気もれ、各部の異常音を点検してください。
- (4)(1)～(3)の項目に異常があつた場合、最初から装着をやりなおしてください。

## JG1 Cool Style 組付図


\* 注 : ①の箇所は車両側とのクリアランスが狭くなる場合があります。付属のサーモシールを適当な大きさに切って車両側に貼付け、遮熱対策を施してください。

\* 注 : ②箇所は NA 車両で使用するフックです。  
T/C 車両では使用しません。

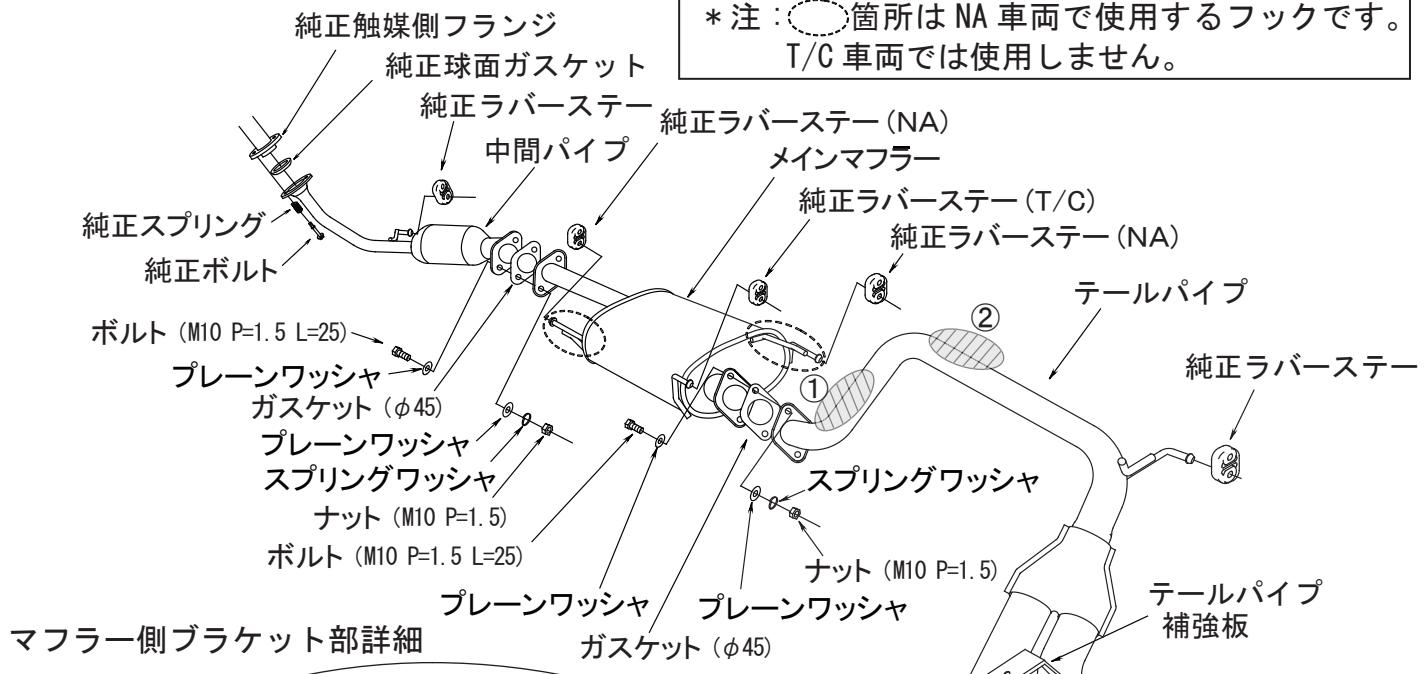

※吊り下げ用ラバーステーは  
純正品を再利用してください。

### 車両側ブラケット部詳細

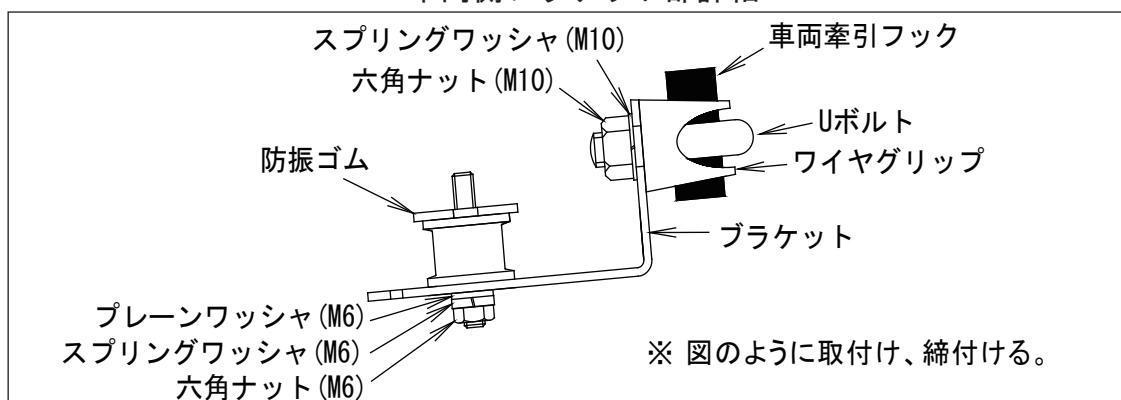

以上で弊社マフラーの装着が完了しました。

もう一度、本取扱説明書をよく読んで、安全で快適なドライブをお楽しみください。







株式会社 エッチ・ケー・エス

〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181

<http://www.hks-power.co.jp/>