
NB6C/NB8C 本製品取付け時の注意

※本製品をNB6C/NB8Cに取付ける場合、

アッパーアームの形状によりサスペンションとのクリアランスが近くなる可能性があります。


該当のアッパーアームは図1-1の形状の物で、塗りつぶし箇所まで補強板が拡大されているものになります。



◆対象車両

- ·NB6C-105988~
- ·NB8C-110351~

上記の車両、または補修などによりアッパー アームを交換された車両となります。

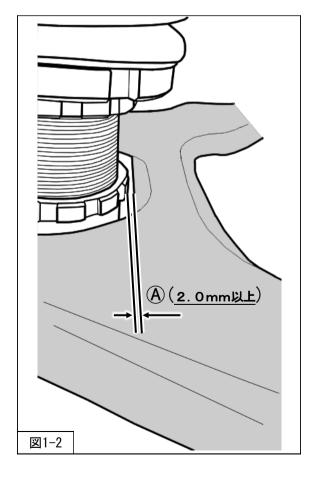

これらの車両に本製品を取付ける際は、 ゼロG (車両をジャッキアップした)状態にて サスペンションとアッパーアームのクリアランス \hat{A} が<u>2.0mm以上</u>あることを確認してください。 (図 1 - 2)

確保できていない場合は、キャンバー調整によりクリアランスAを<u>2.0mm以上</u>確保してください。